BHP

Generatore di vapore (11,8 bar)
Steam boiler (11,8 bar)

• ПАРОВОЙ КОТЕЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (11,8 бар / 14,7 бар)

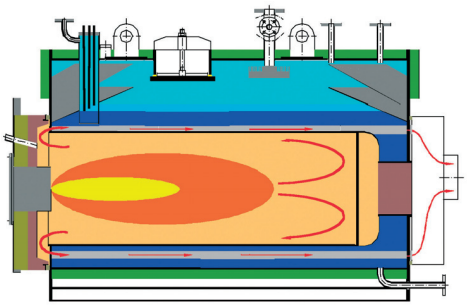



1 - *Корпус котла*
2 - *Передняя дверь*
3 - *Электроды контроля уровня воды*
4 - *Электроды аварийного низкого уровня*
5 - *Индикаторы уровня воды*
6 - *Лазь*
7 - *Термометр пара*
8 - *Главный паровой вентиль*
9 - *Предохранительные клапана*
10 - *Датчик реле потока воды*
11 - *Угловой шаровой кран*
12 - *Обратный клапан*
13 - *Насос питательной воды*
14 - *Дымовая камера*
15 - *Термометр дымовых газов*
16 - *Быстродействующий продувочный клапан*
17 - *Шаровой кран слива воды*
18 - *Шаровой кран питательного насоса*
19 - *Обратный клапан питательного насоса*
20 - *Манометр воды с краном*
21 - *Шаровой кран на входе питательного насоса*
22 - *Фильтр питательной воды*
23 - *Соединение для автоматической продувки*
24 - *Смотровое окно*
25 - *Шкаф управления*
26 - *Электрод аварийного высокого уровня воды*
27 - *Рабочие датчики давления пара с кранами*
28 - *Датчик аварийного высокого давления пара*
29 - *Манометр пара с краном*
30 - *Табличка котла*

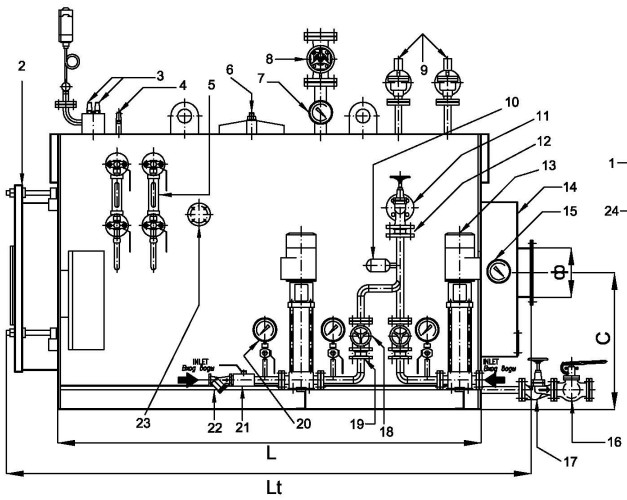

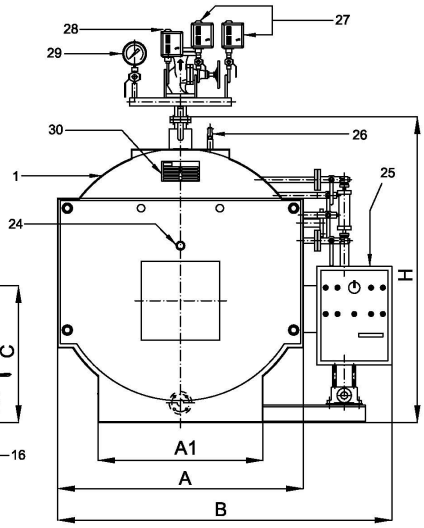

Модель BHP			140	200	300	400	500	700	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000
Номинальная мощность		*кВт*	97	138	208	227	346	485	554	692	865	1038	1212	1385	1731	2077	2423	2790	3463
Производительность камеры сгорания		*кВт*	108	153	231	308	384	539	616	769	961	1154	1347	1539	1923	2308	2692	3077	3847
Производительность пара		*кг/час*	140	200	300	400	500	700	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	500
Pressione camera di combustione *Противодавление в камере сгорания*		*мбар*	1,5	2,5	3	3,5	4,2	4,5	5	6	6,5	6,8	7	7	8	8,2	9	10	10,2
Объем воды и пара		*дм³*	475	475	670	670	1020	1020	1280	1410	1900	2120	2330	2650	3540	3960	4340	6050	6750
Объем воды		*дм³*	320	320	440	440	685	685	870	960	1280	1440	1580	1860	2550	2680	2830	4150	5050
Габариты	A	mm	954	954	1046	1046	1190	1190	1310	1310	1500	1500	1500	1620	1750	1860	1860	2100	2190
	B	mm	1450	1450	1540	1540	1690	1690	1810	1810	2000	2000	2000	2120	2270	2380	2380	2620	2740
	H	mm	1334	1334	1426	1426	1570	1570	1690	1690	1880	1880	1880	2000	2150	2270	2270	2496	2575
	A1	mm	754	754	846	846	990	990	1110	1110	1300	1300	1300	1420	1550	1660	1660	1900	1990
	L	mm	1274	1274	1524	1524	1828	1828	1831	2031	2033	2283	2533	2534	2832	2835	3035	3285	4186
	Lt	mm	1782	1782	2032	2032	2336	2336	2339	2539	2541	2791	3041	3042	3348	3350	3550	3841	4900
	c	mm	637	637	618	618	690	690	740	740	790	790	790	845	1245	1300	1300	1440	1490
Подключение	*Дымоход*	Ø mm	200	200	250	250	250	250	250	250	300	300	300	350	350	400	400	450	550
	Пар	DN	25	25	32	32	40	40	50	50	65	65	80	80	80	80	100	100	100
	Слив	DN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	40	40	40	40	40	40
Вес без воды		*кг*	1150	1150	1450	1450	2200	2200	2550	2800	3300	3650	3900	4650	5500	6400	6850	8600	12500

N.B. I dati delle tabelle sono riferiti a: *Таблица составлена для парового котла с рабочим давлением 11,8 бар и температурой питательной воды 70° C*
Disponibile su richiesta anche 14,7 bar - *По запросу предоставляются характеристики паровых котлов с расчетным давлением 14,7 бар*

La I.VAR. INDUSTRY si riserva di apportare quelle modifiche che giudicherà necessarie per migliorare la produzione.
I.VAR. INDUSTRY reserves the right to make any modifications considered necesary for improving production.