

Оглядове вікно двостороннє, серія 164А з закрilками завихрення

Корпус: чавун, PN16, скло – загартоване або боросилікатне

Виробник: Rubinetterie PARACCHINI S.r.l. (Італія)

Сертифікати: ISO 9001:2015, CE (PED)


MADE
IN
ITALY



RUBINETTERIE
PARACCHINI
S.R.L.

Оглядове вікно фланцеве з чавуну GG25 з закрilками завихрення застосовується для візуального контролю руху рідин та конденсату в трубопроводі.

| Модель | 164А | 164А.00 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Номінальні діаметри | 15-250 | |
| Номінальний тиск | PN16 | |
| Приєднання | фланцеве | |
| Температура робочого середовища | -10°C 160°C | -10°C 280°C |
| Монтажне положення | Довільне | |
| Матеріали основних вузлів | | |
| Корпус | чавун GG25 | чавун GG25 |
| Скло | загартоване | боросилікатне |

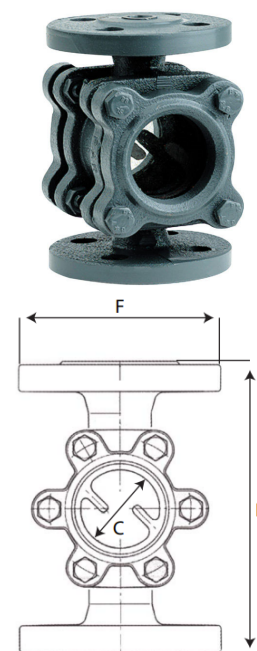

ЦІНИ НА подвійне оглядове вікно

| DN | | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Будівельна довжина, мм | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| Висота, мм | F | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
| Діаметр оглядового скла, мм | C | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 107 | 140 | 160 | 170 | 180 |
| Маса, кг | | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 6,6 | 9 | 15 | 18 | 24,5 | 50 | 63 | 120 | 160 |