

Оглядове вікно двостороннє, серії 164В і 164С з закрилками завихрення

MADE
IN
ITALY



RUBINETTERIE
PARACCHINI
S.R.L.


Корпус: вуглецева або н/ж сталь, PN25, скло – боросилікатне

Виробник: Rubinetterie PARACCHINI S.r.l. (Італія)

Сертифікати: ISO 9001:2015, CE (PED)

Оглядове вікно фланцеве зі сталі з закрилками завихрення застосовується для візуального контролю руху рідин та конденсату в трубопроводі.

Модель	164В.00	164С.00
Номинальні діаметри	15-250	
Номинальний тиск	PN25	
Приєднання	фланцеве PN25	
Температура робочого середовища	-10°C 280°C	
Монтажне положення	Довільне	
Матеріали основних вузлів		
Корпус	WCB-A216	AISI 316
Скло	боросилікатне	боросилікатне

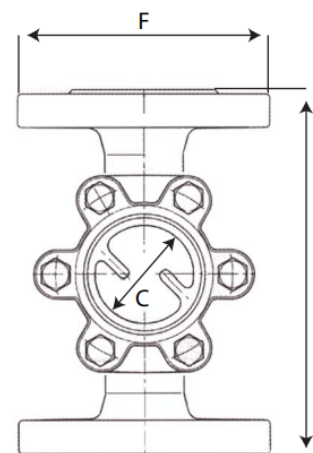

ЦІНИ НА подвійне оглядове вікно з боросилікатним склом

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Будівельна довжина, мм	L	135	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
Висота, мм	F	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
Діаметр оглядового склаб мм	C	45	45	45	50	50	60	85	85	105	140	160	170	155
Маса, кг		3,1	3,5	4,5	6,6	7,5	10	17	19	26	52	68	125	167

Опції за запитом:

- виконання корпусу ASME class 300 (PN50) DN15-100;
- інші вбудовані типи індикаторів руху потоку, а саме крильчатка, поворотна заслонка, кулька та інші. Індикатори особливо корисні для безбарвних газів і непрозорих рідин.